


RACK ABIERTO DE PISO



CARACTERÍSTICAS DESTACADAS

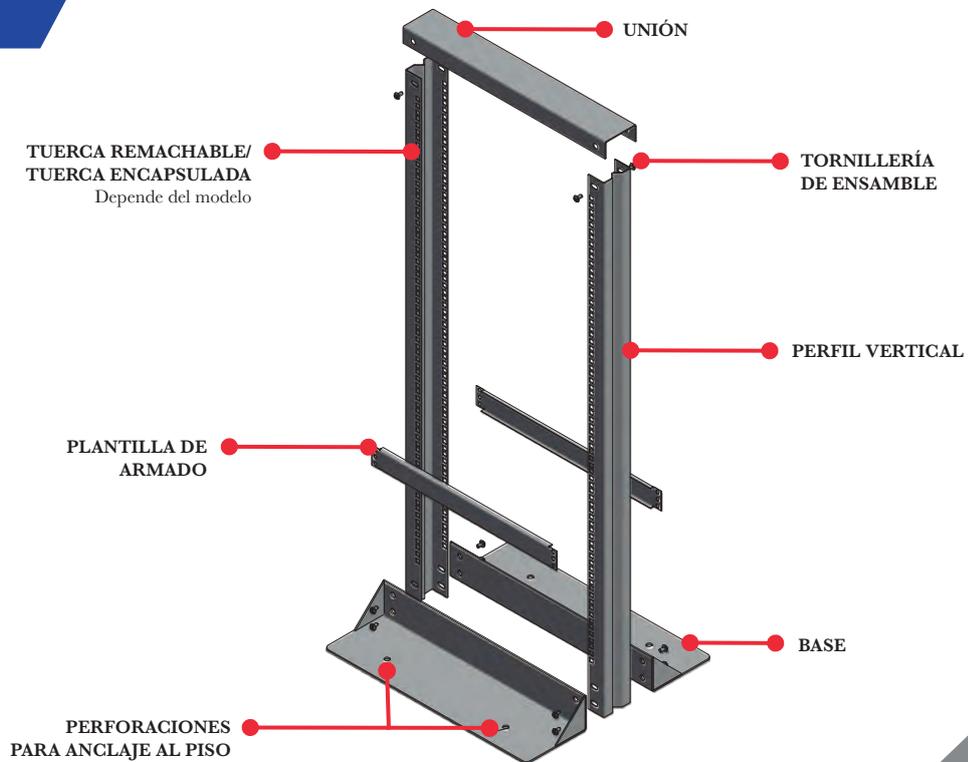

ESPECIFICACIONES



MATERIALES

Fabricado en acero laminado en frío con los siguientes espesores: unión y parantes 2mm, base 3mm y plantilla de armado 1.2mm (Material validado bajo norma JIS 3141).



ESPECIFICACIONES FUNCIONALES

- Producto robusto.
- Estructura multi plegada que evita la flexión y la torsión.
- Producto desarmable, facilita transporte y almacenamiento.



ANCLAJE

Versatilidad de sujeción de elementos a contener sobre los perfiles: versión con tuercas encapsuladas m6 y versión con tuercas remachadas m6, la versión depende del modelo.



ESPECIALES

Otros tipos de dimensiones, terminados y recubrimientos son fabricados bajo pedido.

APLICACIONES:

Transmisión de datos.



Telefonía.



NORMATIVA

NTE INEN 2568:2010
IEC 60297-3-100 (Análoga a EIA-310-D) Aplicable

RACK ABIERTO DE PISO



ACABADOS

PRE-TRATAMIENTO Y PINTURA

Proceso químico de desengrase y fosfatizado previo a la aplicación de pintura.

CALIDAD DE PINTURA

La pintura utilizada es de resinas de poliéster, híbridas o epóxicas, aplicadas en un proceso electrostático y horneadas entre 180° y 200° centígrados, proporcionando alta adherencia, dureza y resistencia a la corrosión. Color negro mate texturizado RAL9011, capa mínima de aplicación 65 µm, amigable con el medio ambiente, resiste aceites, derivados de petróleo, soluciones ácidas y alcalinas en concentraciones no mayores al 10%.

ACCESORIOS

- Tornillería y tuercas encapsuladas tropicalizadas/pavonadas incorporadas para ensamble de parantes verticales y equipos a contener.




VISTAS RACK ABIERTO DE PISO


VISTA INFERIOR




VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL IZQ.



VISTA SUPERIOR



MODELOS DISPONIBLES



RACK ABIERTO DE PISO, TUERCA REMACHABLE

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO APROX. (kg.)	CARGA MÁXIMA (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1040	ORFR-24	1220	530	390	24	15.0	400
I-1041	ORFR-37	1830	530	390	37	18.3	400
I-1042	ORFR-45	2135	530	390	45	19.9	400

RACK ABIERTO DE PISO, TUERCA ENCAPSULADA

CÓDIGO	REFERENCIA	DIMENSIONES (mm)			NÚM UR	PESO APROX. (kg.)	CARGA MÁXIMA (kg.)
		ALTO (H)	ANCHO (W)	PROF. (D)			
I-1043	ORFE-24	1220	530	390	24	15.0	400
I-1044	ORFE-37	1830	530	390	37	18.3	400
I-1045	ORFE-45	2135	530	390	45	19.9	400

