


# SCC-C6403

Cámara SmartDome™ de bajo costo,  
modo día y noche, Pan-Tilt-Zoom, CCD de 1/4"



## Dimensiones (unidad: pulgadas)

Panel Trasero

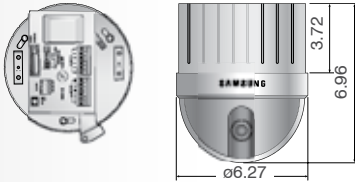

## Resumen

La cámara Pan-Tilt-Zoom modelo SCC-C6403 de SAMSUNG Electronics es una perfecta solución para sus necesidades de vigilancia avanzada a un costo altamente competitivo. Tiene una lente con zoom óptico de 32x y zoom digital de 10x proporcionando una funcionalidad de zoom total de 320x.

El domo incluye la función de panoramización a 350o y esta cámara es la perfecta elección para aplicaciones de montaje en la pared y en esquina. Otras características incluyen el Modo Día y Noche efectivo con filtro de corte mecánico amovible, detección de movimiento y balance automático de blanco.

## Características

- CCD Súper HAD IT de 1/4"
- Resolución de 480 Líneas de TV
- Iluminación Mínima de Escena: 0,005 Lux @ 15IRE, Sensibilidad 128x.
- Zoom Óptico 32x más Zoom Digital 10x
- DSP (Procesamiento de Señal Digital)
- Panoramización: 350o, Inclinación: 0o a 90o
- Detección de Movimiento
- 4 Entradas de Alarma, 3 Salidas de Alarma
- OSD (Exhibición de Informaciones en la Pantalla)
- 24V CA (60Hz)

## Accesorios Recomendados

- GV-TRAN-24-40LED**, 24VAC, 40VA, Transformador plug-in Clase II
- SADT-100WM**, Montaje en la pared para interiores / exteriores, requiere caja de protección
- SADT-100CM**, Montaje en el techo para interiores / exteriores, requiere caja de protección
- SADT-100PM**, Montaje en poste para interiores / exteriores, requiere SADT-100WM
- SADT-110CM**, Montaje en esquina para exteriores, requiere SADT-100WM
- SBR-100DCM**, Soporte para montaje en techo para interiores, aplicación empotrada
- SHG-120**, Caja de protección metálica para interiores, requiere montaje en la pared o en el techo
- SHG-220**, Caja de protección, metálica para exteriores con calentador y ventilador, requiere montaje en la pared o en el techo
- SSC-2000**, Teclado del sistema con Panel LCD gráfico con pantalla de toque y Control por DVR

\*Ver la página de accesorios para opciones adicionales.

## Funcion Día y Noche

La función Día y Noche cambia automáticamente al modo color durante el día y al modo blanco y negro durante la noche dependiendo del nivel de iluminación propiciando una condición ideal para una vigilancia 24 horas del día / 7 días de la semana.



Día



Noche

## Power Zoom de 320x

La cámara SCC-C6403 tiene una lente con zoom óptico de 32x y zoom digital de 10x proporcionando una funcionalidad de zoom total de 320x.



# SCC-C6403

Cámara SmartDome™ de bajo costo,  
modo día y noche, Pan-Tilt-Zoom, CCD de 1/4"



## Especificaciones

Tipo de Cámara	Color / B&N	Pan-tilt-Zoom, Modo Día y Noche
Imagen	Dispositivo	CCD Súper HAD
	Tamaño	1/4"
	Píxeles	Totales: 811 x 508 Efectivos: 768 x 494
Barrido	Sistema	525 Líneas, 2:1 Interlacedo
	Frecuencia Horizontal, Modo Interno	15.734 Hz
	Frecuencia horizontal, Modo de Bloqueo de Línea	15.750 Hz
	Frecuencia Vertical, Modo Interno	59,94 Hz
Iluminación Mínima de Escena	Modo Color	0,005 lux @ 15IRE, Sensibilidad 128x 0,4 Lux @ 50IRE
	Modo B&N	0,0005 Lux @ 15IRE, Sensibilidad 128x 0,04 Lux @ 50IRE
Rango del Obturador Electrónico	ELC	DESACTIVADO (OFF) - 1/10K seg
Pan/Tilt	Velocidad Pan Manual	0,1° a 180° / seg (64 pasos)
	Pan Preajustado	400° / seg (máx.)
	Ajuste Tilt Manual	0,1° a 90° / seg (64 pasos)
	Tilt Preajustado	200° / seg (máx.)
	Rango de Alcance	Panoramización: 350°
	Inclinación	0° a 90°, Rotación Automática
	Número de Panoramizaciones Automáticas	4
	Número de Preajustes	128
Funciones	Número de Rutinas	3
	BLC, Detección de Movimiento	ON/OFF
	AGC DESACTIVADO	(OFF)/BAJO/ALTO
	Bloqueo de Línea	INT/BLOQUEO DE LINEA
	Balance de Blanco	ATW1/ATW2/AWC/MANUAL
	Sensibilidad	OFF/AUTO 2x - 128x / 1/120 - 1/10 K
	Control Remoto	RS485
Resolución	Alarmas	4 Entradas / 3 Salidas
	Horizontal	480 Líneas de TV
Salida de Vídeo	Vertical	350 Líneas de TV
Relación Señal / Ruido	VBS 1,0Vp-p	VBS 1.0Vp-p
Lente	Relación Señal / Ruido	50dB (AGC DESACTIVADO)
OSD (Exhibición de Informaciones en la Pantalla)	Distancia Focal	3,55 - 113 mm
	Relación de Zoom	32x
	Relación de Apertura	F1,69 (Wide), F4,17 (Tele)
Condiciones Ambientales	OSD	SI
	Temperatura de Operación	-10° a +50°C
Alimentación	Humedad	Menor que 90%
	Requisitos de Alimentación	24V CA (60Hz) ± 10%
	Consumo	18W
Especificaciones Físicas	Indicador LED	Sí
	Dimensiones (ø x A)	Domo: 147 mm Perfil: 159,6 x 177 mm
Certificaciones	Peso	1,8 Kg
	RoHs, FCC, UL, CSA	Sí